

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации видеокамеры - 36 месяцев с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Видео системы «Оникс»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

ПАСПОРТ

Уличная АHD/ CVI / TVI / CVBS видеокамера с ИК - подсветкой (2.8-12 мм)

Comonyx CO-SH02-001v2




1. Назначение.

Видеокамера CO-SH02-001v2 предназначена для круглосуточного уличного видеонаблюдения.

2. Технические характеристики.

Камера	CO-SH02-001v2
Тип матрицы	1/3" SmartSens CMOS SC1135
Процессор	Fuhan V20E (FH8532E)
HD стандарт	AHD-H, CVI, TVI (960P)
Размеры кадра (Pixel)	1280x960
Режим работы	AHD-M, CVI, TVI (1280x720 при 25к/с) / CVBS (960x576 при 25к/с)
Минимальная освещенность, Люкс	0,1 Люкс (Color), 0,01 Люкс (B/W)
Электронный затвор	AES 1/25~1/50000
ИК-подсветка, м	40 метров, Адаптивная по уровню освещенности ИК подсветка
Отношение сигнал/шум, Дб	48
Видеовыход	1.0 В, 75 Ом, композитный
Внешние регулировки	Focus, Zoom
Экранное меню (OSD)	Подключаемый пульт OSD (опция)
Функции	
Режим День/Ночь	Авто (Убираемый ИК-фильтр, совмещенный с ИК прожектором) / Сенсор / ЧБ / Цвет
Компенсация фоновой засветки	BLC регулируемый (от 1 до 8)
Автоматическая регулировка усиления	AGC регулируемый (от 1 до 8)
Расширение динамического диапазона	D-WDR Нерегулируемый (on/off)
Баланс белого	AWB, MWB (от 1 до 20 по Red/Blue)
Подавление шумов	3DNR (от 1 до 20)
Регулировки изображения	Яркость, Резкость, Контрастность, Цветность
Объектив	
Фокусное расстояние, мм	f=2.8-12мм
Крепление объектива	D14
Угол обзора	Горизонталь 81°~23°, Вертикаль 65°~17°
Общие параметры	
Напряжение питания, В, Потребляемая мощность, Вт	DC 12В, 4,56Вт
Потребляемый ток, макс/мин, А	0,38 / 0,05
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C~ +50°C
Диапазон влажности воздуха, %	0% ~ 85%
Материал корпуса	Пластик/Метал
Класс защиты	IP66
Вес, г	610
Размеры, мм	230x79мм

3. Размеры

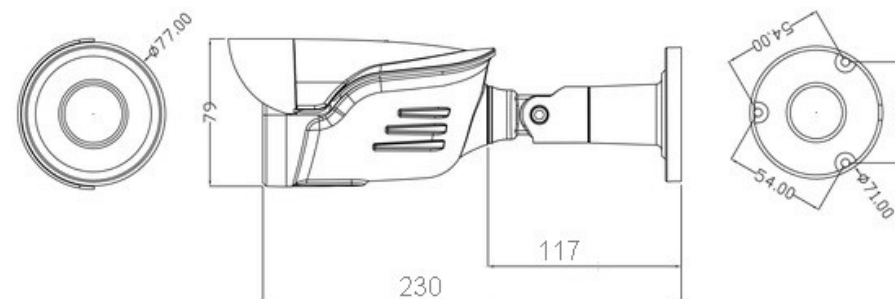

4. Подключение

1. Подключить видеовход регистратора к BNC разъему камеры.
2. Подключить источник питания 12В к разъему 12В.



3. Подключить пульт OSD(приобретается отдельно)

