



ComONyx

Профессиональное оборудование

для систем видеонаблюдения
и коммутации

2023-2024

О БРЕНДЕ	4
КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	7
Уличные IP-камеры с разрешением Full HD	8
Уличные IP-камеры с разрешением 5Мп	10
Купольные IP-камеры с разрешением Full HD	12
Купольные IP-камеры с разрешением 5Мп	14
AHD камеры	16
PTZ камеры	19
Муляжи камер видеонаблюдения	21
КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	23
Easy Kit	24
Home Video	26
Comonyx Box	27
СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ (NVR)	29
4-х канальные сетевые видеорегистраторы (NVR)	30
8-ми канальные сетевые видеорегистраторы (NVR)	31
16-ти канальные сетевые видеорегистраторы (NVR)	33
32-х и 64-х канальные сетевые видеорегистраторы (NVR)	35
СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОММУТАЦИЯ	37
Промышленные коммутаторы	38
Грозозащита	40
PoE инжекторы	42
Удлинители PoE	43
PoE сплиттеры	44
Уличные коммутаторы PoE	44
Агрегаторы, Коммутаторы	45
PoE коммутаторы	46
4G / WiFi устройства	48
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	51
Адаптеры питания	52
Промышленные блоки питания	53
АКБ	54
Медиаконвертеры	54
SFP модули	54
Мониторы и пульта	55
Кронштейны, боксы, коробки	55
Переходники, удлинители BNC, HDMI	56
Микрофоны	57

Наша компания работает с 1993 года. Благодаря накопленному опыту, мы предлагаем надежное оборудование с широким функционалом, активно внедряем новые технологии, что обеспечивает конкурентоспособность оборудования на российском рынке.

ПОЧЕМУ ComOnyx?



30 лет на рынке
видеонаблюдения



Сертифицированное
оборудование



Бесплатная
техническая поддержка
и подбор оборудования



Гарантия и сервис



Склад готовой
продукции



Дилерское
партнерство

COMONYX - бренд компании Оникс.

Под этой торговой маркой мы выпускаем современное оборудование для систем видеонаблюдения, сетевое оборудование, промышленные источники питания и многое другое.

ComOnyx – выбор профессионалов!



КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



CO-RS21P

Уличная 2Мп Full HD IP-камера с ИК-подсветкой и PoE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)
Видеокодк	H.265/H.264
Объектив	2,8мм
Угол обзора	Горизонталь 100°
Минимальная освещенность	0,05 Люкс (Color) / 0.01 Люкс (B/W)
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	25к/с
Режим День/Ночь	Да
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af), 5Вт / 12В 3.96Вт
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-RS21Pv3

Уличная 2Мп Full HD IP-камера с ИК-подсветкой, PoE, встроенным микрофоном и слотом для MicroSD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)
Видеокодк	H.265/H.264
Карта памяти	MicroSDXC карта до 2Тб
Объектив	2,8мм
Угол обзора	Горизонталь 100°
Минимальная освещенность	0,05 Люкс (Color) / 0.0 Люкс ИК вкл (B/W)
Микрофон	Да, встроен
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	25к/с
Режим День/Ночь	Да
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af), 4.3Вт / 12В 3Вт
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-RS23P

Уличная 2Мп Full HD IP-камера с ИК-подсветкой, моторизированной оптикой 2.8-12мм и PoE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)
Видеокодк	H.265/H.264
Объектив	2,8 - 12мм, Motor Lens
Угол обзора	Горизонталь 114 ~ 33 °
Минимальная освещенность	0,05 Люкс (Color) / 0.01 Люкс (B/W)
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	25к/с
Режим День/Ночь	Да
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af), 6Вт / 12В, 4.92Вт
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-RS23Pv2

Уличная 2Мп Full HD IP-камера с ИК-подсветкой, моторизированной оптикой 2.8-12мм, PoE, аудиовходом/выходом и слотом для MicroSD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)
Видеокодк	H.265/H.264
Карта памяти	MicroSDXC карта до 256Гб
Интеллектуальные детекторы	Да
Объектив	2,8 - 12мм, Motor lens
Угол обзора	Горизонталь 114 ~ 33 °
Минимальная освещенность	0,05 Люкс (Color) / 0.01 Люкс (B/W)
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	25к/с
Режим День/Ночь	Да
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af), 6Вт / 12В, 4.92Вт
Аудиовход / Аудиовыход	1 (разъем RCA) / 1 (разъем RCA)
Тревожный вход / выход	1 (Колодка с зажимами) / 1 (Колодка с зажимами)
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-RS24P

Уличная 2Мп Full HD IP-камера с ИК-подсветкой, моторизированной оптикой 5-50мм, PoE, аудиовходом/выходом и слотом для MicroSD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)
Видеокодк	H.265/H.264
Карта памяти	MicroSDXC карта до 256Гб
Интеллектуальные детекторы	Да
Объектив	5 - 50 мм, Motor lens
Зум Оптический / Цифровой	10X
Угол обзора	Горизонталь 45 ~ 7 °
Минимальная освещенность	0,05 Люкс (Color) / 0.01 Люкс (B/W)
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	25к/с
Режим День/Ночь	Да
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af), 13Вт / 12В, 11.88Вт
Аудиовход / Аудиовыход	1 (разъем RCA) / 1 (разъем RCA)
Тревожный вход / выход	1 (Колодка с зажимами) / 1 (Колодка с зажимами)
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-RS51P

Уличная 5Мп FACE IP-камера с ИК-подсветкой и PoE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:		
Разрешение		5Мп
Видеокодк		H.265+ / H.264+
Объектив		2,8мм
Угол обзора		Горизонталь 99°
Минимальная освещенность		0.05Люкс (Color) / 0.01Люкс (B/W)
Скорость передачи данных при всех размерах кадра		25к/с
Режим День / Ночь		Да
Интеллектуальные детекторы		Да
Питание / Потребляемая мощность		PoE (IEEE 802.3af), 5Вт / 12В, 4.2Вт
Диапазон рабочих температур		-40°С ~ +50°С



CO-RS51PLv3

Уличная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой, PoE, встроенным микрофоном и слотом для MicroSD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:		
Разрешение		5Мп
Видеокодк		H.265+ / H.264+
Объектив		2,8мм
Угол обзора		Горизонталь 99°
Карта памяти		MicroSDXC до 2Тб
Минимальная освещенность		0.002Люкс @ F1.2, AGC ON (Color) / 0Люкс ИК вкл (B/W)
Микрофон		Да, встроен
Скорость передачи данных		20 к/с при 5Мп; 25 к/с при 4Мп/3Мп/2Мп
Режим День / Ночь		Да
Питание / Потребляемая мощность		PoE (IEEE 802.3af), 4.3Вт / 12В, 3.1Вт
Диапазон рабочих температур		-40°С ~ +50°С



CO-RS51Pv3

Уличная 5Мп FACE IP-камера с ИК-подсветкой, PoE, встроенным микрофоном и слотом для MicroSD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:		
Разрешение		5Мп
Видеокодк		H.265+ / H.264+
Объектив		2,8мм
Угол обзора		Горизонталь 99°
Минимальная освещенность		0.002 Люкс @ F1.2, AGC ON (Color) / 0 Люкс ИК вкл (B/W)
Микрофон		Да,встроен
Карта памяти		MicroSDXC до 2Тб
Скорость передачи данных при всех размерах кадра		25к/с
Режим День / Ночь		Да
Интеллектуальные детекторы		Да
Питание / Потребляемая мощность		PoE (IEEE 802.3af), 5.8Вт / 12В, 4.4Вт
Диапазон рабочих температур		-40°С ~ +50°С



CO-RS52P

Уличная 5Мп FACE IP-камера с ИК-подсветкой, моторизированной оптикой 2.8-12мм, PoE, аудиовходом/выходом и слотом для MicroSD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:		
Разрешение		5Мп
Видеокодк		H.265+ / H.264+
Объектив		2.8 - 12мм
Угол обзора		Горизонталь 90°-32°
Минимальная освещенность		0.05Люкс (Color) / 0.01Люкс (B/W)
Карта памяти		MicroSDXC до 2Тб
Скорость передачи данных при всех размерах кадра		25к/с
Режим День / Ночь		Да
Интеллектуальные детекторы		Да
Питание / Потребляемая мощность		PoE (IEEE 802.3af), 6Вт / 12В, 4.92Вт
Аудиовход / Аудиовыход		1 (разъем RCA) / 1 (разъем RCA)
Тревожный вход / выход		1 (Колодка с зажимами) / 1 (Колодка с зажимами)
Диапазон рабочих температур		-40°С ~ +50°С



CO-RS53P

Уличная 5Мп FACE IP-камера с ИК-подсветкой, моторизированной оптикой 2.8-12мм, PoE, аудиовходом/выходом и слотом для MicroSD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:		
Разрешение		5Мп
Видеокодк		H.265+ / H.264+
Объектив		2.8 - 12мм, Motor lens
Угол обзора		Горизонталь 90°-32°
Минимальная освещенность		0.05Люкс (Color) / 0.01Люкс (B/W)
Карта памяти		MicroSDXC до 2Тб
Скорость передачи данных при всех размерах кадра		25к/с
Режим День / Ночь		Да
Интеллектуальные детекторы		Да
Питание / Потребляемая мощность		PoE (IEEE 802.3af), 8Вт / 12В, 6.72Вт
Аудиовход / Аудиовыход		1 (разъем RCA) / 1 (разъем RCA)
Тревожный вход / выход		1 (Колодка с зажимами) / 1 (Колодка с зажимами)
Диапазон рабочих температур		-40°С ~ +50°С



CO-RS54P

Уличная 5Мп FACE IP-камера с ИК-подсветкой, моторизированной оптикой 5-50мм, PoE, аудиовходом/выходом и слотом для MicroSD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:		
Разрешение		5Мп
Видеокодк		H.265+ / H.264+
Объектив		5 - 50мм, Motor lens
Угол обзора		Горизонталь 45°-7°
Минимальная освещенность		0.002 Люкс @ F1.2, AGC ON (Color) / 0 Люкс ИК вкл (B/W)
Карта памяти		MicroSDXC до 2Тб
Скорость передачи данных при всех размерах кадра		25к/с
Режим День / Ночь		Да
Интеллектуальные детекторы		Да
Питание / Потребляемая мощность		PoE (IEEE 802.3af), 14.7Вт / 12В, 12.3Вт
Аудиовход / Аудиовыход		1 (разъем RCA) / 1 (разъем RCA)
Тревожный вход / выход		1 (Колодка с зажимами) / 1 (Колодка с зажимами)
Диапазон рабочих температур		-40°С ~ +50°С



CO-RD21P

Купольная 2Мп Full HD IP-камера с ИК-подсветкой и PoE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)
Видеокодк	H.265 / H.264
Объектив	2,8мм
Угол обзора	Горизонталь 103°
Минимальная освещенность	0.05Люкс (Color) / 0.01Люкс (B/W)
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	25к/с
Режим День / Ночь	Да
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af), 5Вт / 12В, 3.96Вт
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-RD21Pv2

Купольная 2Мп Full HD IP-камера с ИК-подсветкой, PoE и встроенным микрофоном




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)
Видеокодк	H.265 / H.264
Объектив	2,8мм
Угол обзора	Горизонталь 103°
Минимальная освещенность	0.05Люкс (Color) / 0.01Люкс (B/W)
Микрофон	Да, встроен
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	25к/с
Режим День / Ночь	Да
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af), 5Вт / 12В, 3.96Вт
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-RD21Pv3

Купольная 2Мп Full HD IP-камера с ИК-подсветкой, PoE, встроенным микрофоном и слотом для MicroSD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)
Видеокодк	H.265 / H.264
Объектив	2,8мм
Угол обзора	Горизонталь 100°
Минимальная освещенность	0.05Люкс (Color) / 0.01Люкс (B/W)
Микрофон	Да, встроен
Карта памяти	MicroSDXC до 2Тб
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	25к/с
Режим День / Ночь	Да
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af), 4.3Вт / 12В, 3Вт
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-RD23P

Купольная 2Мп Full HD IP-камера с ИК-подсветкой, моторизированной оптикой 2.8-12мм и PoE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)
Видеокодк	H.265 / H.264
Объектив	2.8 - 12мм, Motor lens
Угол обзора	Горизонталь 114 ~ 33°
Минимальная освещенность	0.05Люкс (Color) / 0.01Люкс (B/W)
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	25к/с
Режим День / Ночь	Да
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af), 7Вт / 12В, 6.24Вт
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-RD23Pv2

Уличная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой, моторизированной оптикой 2.8-12мм, PoE, аудиовходом/выходом и слотом для MicroSD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)
Видеокодк	H.265 / H.264
Объектив	2.8 - 12мм Motor lens
Угол обзора	Горизонталь 114 ~ 33 °
Минимальная освещенность	0.05Люкс (Color) / 0.01Люкс (B/W)
Карта памяти	MicroSDXC до 256Гб
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	25к/с
Режим День / Ночь	Да
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af), 7Вт / 12В, 6.24Вт
Аудиовход / Аудиовыход	1 (разъем RCA) / 1 (разъем RCA)
Тревожный вход / выход	1 (Колодка с зажимами) / 1 (Колодка с зажимами)
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-RD51P

Купольная 5Мп FACE IP-камера с ИК-подсветкой и PoE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	5Мп
Видеокодк	H.265 / H.264
Объектив	2,8мм
Угол обзора	Горизонталь 99°
Минимальная освещенность	0.05Люкс (Color) / 0.01Люкс (B/W)
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	25к/с
Режим День / Ночь	Да
Интеллектуальные детекторы	Да
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af), 6Вт / 12В, 4.92Вт
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-RD51Pv2

Купольная 5Мп FACE IP-камера с ИК-подсветкой, PoE и встроенным микрофоном



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	5Мп
Видеокодк	H.265+ / H.264+
Объектив	2,8мм
Угол обзора	Горизонталь 99°
Минимальная освещенность	0.05Люкс (Color) / 0.01Люкс (B/W)
Микрофон	Да, встроен
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	25к/с
Режим День / Ночь	Да
Интеллектуальные детекторы	Да
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af), 6Вт / 12В, 4.92Вт
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-RD52P

Купольная 5Мп FACE IP-камера с ИК-подсветкой, оптикой 2.8-12мм, PoE и слотом для MicroSD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	5Мп
Видеокодк	H.265 / H.264
Объектив	2.8 – 12мм
Угол обзора	Горизонталь 90°-32°
Минимальная освещенность	0.05Люкс (Color) / 0.01Люкс (B/W)
Карта памяти	MicroSD до 128ГБ
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	25к/с
Режим День / Ночь	Да
Интеллектуальные детекторы	Да
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af), 7Вт / 12В, 6Вт
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-RD52Pv3

Купольная 5Мп FACE IP-камера с ИК-подсветкой, PoE, аудиовходом/выходом и слотом для MicroSD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	5Мп
Видеокодк	H.265+ / H.264+
Объектив	2.7 – 13.5мм
Угол обзора	Горизонталь 102 ~ 31 °
Минимальная освещенность	0.002Люкс @ F1.2, AGC ON (Color) / 0Люкс ИК вкл (B/W)
Карта памяти	MicroSDXC до 2ТБ
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	25к/с
Режим День / Ночь	Да
Интеллектуальные детекторы	Да
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af), 9Вт / 12В, 7.1Вт
Аудиовход / Аудиовыход	1 (разъем RCA) / 1 (разъем RCA)
Тревожный вход / выход	1 (Колодка с зажимами) / 1 (Колодка с зажимами)
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-RD53Pv3

Купольная 5Мп FACE IP-камера с ИК-подсветкой, моторизированной оптикой 2.7-13.5мм, PoE, аудиовходом/выходом и слотом для MicroSD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	5Мп
Видеокодк	H.265+ / H.264+
Объектив	2.7 – 13.5мм Motor lens
Угол обзора	Горизонталь 102 ~ 31 °
Минимальная освещенность	0.002Люкс @ F1.2, AGC ON (Color) / 0Люкс ИК вкл (B/W)
Карта памяти	MicroSDXC до 2ТБ
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	25к/с
Режим День / Ночь	Да
Интеллектуальные детекторы	Да
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af), 9.9Вт / 12В, 7.9Вт
Аудиовход / Аудиовыход	1 (разъем RCA) / 1 (разъем RCA)
Тревожный вход / выход	1 (Колодка с зажимами) / 1 (Колодка с зажимами)
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С

МИНИАТЮРНАЯ АHD-КАМЕРА



CO-PH2-016

Миниатюрная 2Мп Full HD AHD-камера с OSD-меню



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)
HD-стандарт	AHD-H, CVI, TVI (1080P)
Объектив	3.7мм
Угол обзора	Горизонталь 71°
Минимальная освещенность	0.01Люкс (Color) / 0.001Люкс (B/W)
Режимы работы	AHD 1920x1080 при 25к/с
Режим День / Ночь	Да
Экранное меню (OSD)	Пульт OSD / COAX управление
Питание / Потребляемая мощность	12В / 0.96Вт
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С

КУПОЛЬНЫЕ АHD КАМЕРЫ



CO-DH01-010v2

Купольная 2Мп 4 in 1 AHD-камера с ИК-подсветкой и OSD-меню



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)
HD-стандарт	AHD-H, CVI, TVI (1080P)
Объектив	3.6мм
Угол обзора	Горизонталь 71°
Минимальная освещенность	0.01Люкс (Color) / 0.005Люкс (B/W)
Режимы работы	AHD / CVI / TVI 1920x1080 при 25к/с; CVBS 960Н при 25к/с
Режим День / Ночь	Да
Экранное меню (OSD)	Пульт OSD / COAX управление
Питание / Потребляемая мощность	12В / 3.6Вт
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-DH02-007v2

Купольная 2Мп 4 in 1 AHD-камера с ИК-подсветкой и OSD-меню



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)
HD-стандарт	AHD-H, CVI, TVI (1080P)
Объектив	2.8-12мм
Угол обзора	Горизонталь 86,3°-22,1°
Минимальная освещенность	0.01Люкс (Color) / 0.005Люкс (B/W)
Режимы работы	AHD / CVI / TVI 1920x1080 при 25к/с; CVBS 960Н при 25к/с
Режим День / Ночь	Да
Экранное меню (OSD)	Пульт OSD / COAX управление
Питание / Потребляемая мощность	12В / 3.24Вт
Диапазон рабочих температур	0°С ~ +50°С



CO-DH52M-024

Купольная 5Мп 4 in 1 AHD-камера с ИК-подсветкой, моторизированной оптикой и OSD-меню



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	5Мп
HD-стандарт	AHD, CVI, TVI (5Мп / 4Мп)
Объектив	2.8-12мм, Motor lens
Минимальная освещенность	0.01Люкс (Color) / 0.001Люкс (B/W)
Режимы работы	AHD / CVI / TVI - 5Мп и 4Мп при 25к/с; CVBS 960Н при 25к/с
Режим День / Ночь	Да
Экранное меню (OSD)	Пульт OSD / COAX управление
Питание / Потребляемая мощность	12В / 3.48Вт
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-DH51-021

Купольная 5Мп 4 in 1 AHD-камера с ИК-подсветкой и OSD-меню



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	5Мп
HD-стандарт	AHD, CVI, TVI (5Мп / 4Мп)
Объектив	3.6мм
Минимальная освещенность	0.01Люкс (Color) / 0.001Люкс (B/W)
Режимы работы	AHD / CVI / TVI - 5Мп и 4Мп при 25к/с; CVBS 960Н при 25к/с
Режим День / Ночь	Да
Экранное меню (OSD)	Пульт OSD / COAX управление
Питание / Потребляемая мощность	12В / 3.36Вт
Диапазон рабочих температур	0°С ~ +50°С

АHD КАМЕРЫ УЛИЧНОЙ УСТАНОВКИ



CO-SH52-020

Уличная 5Мп 4 in 1 AHD-камера с ИК-подсветкой и OSD-меню



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	5Мп
HD-стандарт	AHD, CVI, TVI (5Мп / 4Мп)
Объектив	2.8-12мм
Минимальная освещенность	0.01Люкс (Color) / 0.001Люкс (B/W)
Режимы работы	AHD / CVI / TVI - 5Мп и 4Мп при 25к/с; CVBS 960Н при 25к/с
Режим День / Ночь	Да
Экранное меню (OSD)	Пульт OSD / COAX управление
Питание / Потребляемая мощность	12В / 3.71Вт
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С

АHD КАМЕРЫ УЛИЧНОЙ УСТАНОВКИ



CO-SH51-019

Уличная 5Мп 4 in 1 AHD-камера с ИК-подсветкой и OSD-меню

5Мп

4in1

ИК 30М

OSD-МЕНЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	5Мп
HD-стандарт	AHD, CVI, TVI (5Мп / 4Мп)
Объектив	3.6мм
Минимальная освещенность	0.01Люкс (Color) / 0.001Люкс (B/W)
Режимы работы	AHD / CVI / TVI - 5Мп и 4Мп при 25к/с; CVBS 960Н при 25к/с
Режим День / Ночь	Да
Экранное меню (OSD)	Пульт OSD / COAX управление
Питание / Потребляемая мощность	12В / 2.52Вт
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +50°C



CO-SH01-018V2

Уличная 2Мп 4 in 1 Full HD AHD-камера с ИК-подсветкой и OSD-меню

2Мп

FULL HD

4in1

ИК 20М

OSD-МЕНЮ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп
HD-стандарт	AHD, CVI, TVI (1080p)
Объектив	2.8мм
Угол обзора	Горизонталь 101°, Вертикаль 54.5°
Минимальная освещенность	0.05Люкс (Color) / 0.001Люкс (B/W)
Режимы работы	AHD / CVI / TVI - 2Мп при 25к/с; CVBS 960Н при 25к/с
Режим День / Ночь	Да
Экранное меню (OSD)	COAX управление / Переключение HD-режимов / DIP-переключателями
Питание / Потребляемая мощность	12В / 3.5Вт
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +50°C



CO-SH02-006v3

Уличная 2Мп 4 in 1 AHD-камера с ИК-подсветкой и OSD-меню

2Мп

FULL HD

4in1

ИК 35М

OSD-МЕНЮ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп
HD-стандарт	AHD, CVI, TVI (1080p)
Объектив	2.8-12мм
Угол обзора	Горизонталь 110° ~ 32° / Вертикаль 57°~18°
Минимальная освещенность	0.01Люкс (Color) / 0.001Люкс (B/W)
Режимы работы	AHD / CVI / TVI - 2Мп при 25к/с; CVBS 960Н при 25к/с
Режим День / Ночь	Да
Экранное меню (OSD)	COAX управление / Переключение HD-режимов / DIP-переключатели
Питание / Потребляемая мощность	12В / 3.5Вт
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +50°C



CO-L520X-PTZ09Pv4

Скоростная поворотная 5Мп IP-камера с 20x Zoom, автофокусировкой, цифровой стабилизацией, аудиовходом/выходом и PoE

5Мп

20x ZOOM

ИК 100М



PoE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	5Мп
Видеокодек	H.264/H.265/MJPEG
Объектив	4.7-94мм с автофокусировкой
Угол обзора	Горизонталь 51.1°~2.84° / Вертикаль 38.6°~2.14°
Зум Оптический / Цифровой	20X
Минимальная освещенность	0.05Люкс (Color) / 0.01Люкс (B/W)
Цифровая стабилизация изображения	Да
Антитуман	Да
Детектор движения	Да
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	25к/с
Режим День / Ночь	Да
Маршрут патрулирования	1 маршрут до 16 точек; автопанорамирование
Аудиовход / Аудиовыход	1 (разъем RCA) / 1 (разъем RCA)
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af/at), до 20Вт / 12В, до 20Вт
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +60°C



CO-L504X-PTZ08Pv3

Поворотная 5Мп IP-камера с 4x Zoom, автофокусировкой, аудиовходом/выходом и PoE

5Мп

4x ZOOM

ИК 40М

PoE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	5Мп
Видеокодек	H.264/H.265
Объектив	2.8-12мм с автофокусировкой
Угол обзора	Горизонталь 108.2°~32.7° / Вертикаль 57°~18.4°
Зум Оптический / Цифровой	4X
Минимальная освещенность	0.05Люкс (Color) / 0.01Люкс (B/W)
Скорость передачи данных	20к/с при 5Мп; 25к/с при 4Мп, 2Мп
Режим День / Ночь	Да
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af), 7Вт / 12В, 6Вт
Аудиовход / Аудиовыход	1 (разъем RCA) / 1 (разъем RCA)
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +60°C



CO-PRO-I20ZS20X-0012

Скоростная поворотная 2Мп IP-камера с 20х Zoom, автофокусировкой, цифровой стабилизацией, аудиовходом, PoE и слотом для MicroSD

2Мп

20x ZOOM

ЦИФРОВАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ

MICROSD ДО 32ГБ

PoE

IP66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)
Видеокодэк	H.264/H.265/MJPEG
Объектив	4.7-94мм с автофокусировкой
Угол обзора	Горизонталь 51.1°-2.84° / Вертикаль 38.6°-2.14°
Зум Оптический / Цифровой	20X
Минимальная освещенность	0.05Люкс (Color) / 0.01Люкс (B/W)
Карта памяти	MicroSDXC до 32Гб
Цифровая стабилизация изображения	Да
Антитуман	Да
Детектор движения	Да
Скорость передачи данных при всех размерах кадра	30к/с
Режим День / Ночь	Да
Маршрут патрулирования	1 маршрут до 16 точек; автопанорамирование
Аудиовход	1 (разъем RCA)
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af/at), до 20Вт / 12В, до 20Вт
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-ZH-032v2

Поворотная 2Мп 4 in 1 AHD-камера с 4х Zoom, автофокусировкой. ИК-подсветкой и OSD-меню

2Мп

4in1

4x ZOOM

ИК 40М

OSD-МЕНЮ

IP66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)
HD стандарт	AHD-H, CVI, TVI
Объектив	2.8-12мм с автофокусировкой
Угол обзора	Горизонталь 106,6°-51,8°, Вертикаль 76,8°-38,8°
Зум Оптический / Цифровой	4X
Минимальная освещенность	0.1Люкс (Color) / 0.01Люкс (B/W)
Режимы работы	AHD / CVI / TVI - 2Мп при 25к/с; CVBS 960Н при 25к/с
Режим День / Ночь	Да
Маршрут патрулирования	3 группы по 8 пресетов (автопатрулирование)
Экранное меню (OSD)	Да
Питание / Потребляемая мощность	12В, 10Вт
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С



CO-DM021

Реалистичный муляж камеры с мигающим диодом для внутренней установки

РЕАЛИСТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ЭКОНОМИЯ

РАБОТА ОТ БАТАРЕЕК AA×2

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

ИМИТАЦИЯ РАБОТАЮЩЕЙ КАМЕРЫ



CO-DM022

Реалистичный муляж камеры с мигающим диодом для внутренней установки

РЕАЛИСТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ЭКОНОМИЯ

РАБОТА ОТ БАТАРЕЕК AA×2

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

ИМИТАЦИЯ РАБОТАЮЩЕЙ КАМЕРЫ



CO-DM023

Реалистичный муляж камеры с имитацией ИК-подсветки для внутренней установки

РЕАЛИСТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ЭКОНОМИЯ

РАБОТА ОТ БАТАРЕЕК AA×2

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

28 ДИОДОВ СВЕТАТСЯ В ТЕМНОТЕ



CO-DM024

Реалистичный муляж камеры с мигающим диодом для уличной установки

РЕАЛИСТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ЭКОНОМИЯ

РАБОТА ОТ БАТАРЕЕК AA×2

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

ИМИТАЦИЯ РАБОТАЮЩЕЙ КАМЕРЫ

УЛИЧНАЯ УСТАНОВКА



CO-DM025

Реалистичный муляж камеры с мигающим диодом для уличной установки

РЕАЛИСТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ЭКОНОМИЯ

РАБОТА ОТ БАТАРЕЕК AA×2

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

ИМИТАЦИЯ РАБОТАЮЩЕЙ КАМЕРЫ

УЛИЧНАЯ УСТАНОВКА



CO-DM026

Реалистичный муляж камеры с мигающим диодом для уличной установки

РЕАЛИСТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ЭКОНОМИЯ

РАБОТА ОТ БАТАРЕЕК AA×2

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

ИМИТАЦИЯ РАБОТАЮЩЕЙ КАМЕРЫ

УЛИЧНАЯ УСТАНОВКА



CO-DM027

Реалистичный муляж камеры с мигающим диодом для уличной установки

РЕАЛИСТИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ЭКОНОМИЯ

РАБОТА ОТ БАТАРЕЕК AA×2

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

ИМИТАЦИЯ РАБОТАЮЩЕЙ КАМЕРЫ

УЛИЧНАЯ УСТАНОВКА

КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



EASYKIT 1

Уличный комплект видеонаблюдения с ночным видением, сохранностью записи от 5 суток** и оповещением о вторжении через приложение. Видеорегистратор и дорогой жёсткий диск не понадобятся. Видеоинструкция по настройке и подключению в комплекте.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 2Мп уличная видеокамера
- MicroSD 128Gb
- Кабель UTP (Патч-корд) 2м
- Кабель UTP (Патч-корд) 15м
- Инжектор

FULL HD

АРХИВ ОТ 5 СУТОК

ИК 30М

PoE

ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН

iOS/Android

MICROSD 128ГБ

IP66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:			
ВИДЕОКАМЕРА:		ИНЖЕКТОР:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)	Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/сек
ИК подсветка	до 30м	Тип PoE выхода, мощность	802.3af/802.3at, до 30Вт
Угол обзора	100°	Вход / выход	1xRJ45 (данные) / 1xRJ45 (PoE+данные)
Микрофон	Да, встроен	Длина линии	100м до устройства и 100м PoE линия после устройства
Карта памяти	MicroSDXC 128Гб		
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +50°C	Напряжение питания	~ 110-220В

EASYKIT 2

Уличный комплект видеонаблюдения с ночным видением, сохранностью записи от 5 суток** и оповещением о вторжении через приложение. Видеорегистратор и дорогой жёсткий диск не понадобятся. Видеоинструкция по настройке и подключению в комплекте.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 2Мп уличная купольная видеокамера
- MicroSD 128Gb
- Кабель UTP (Патч-корд) 2м
- Кабель UTP (Патч-корд) 15м
- Инжектор

FULL HD

АРХИВ ОТ 5 СУТОК

ИК 30М

PoE

ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН

iOS/Android

MICROSD 128ГБ

IP66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:			
ВИДЕОКАМЕРА:		ИНЖЕКТОР:	
Разрешение	2Мп (1920x1080)	Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/сек
ИК подсветка	до 30м	Тип PoE выхода, мощность	802.3af/802.3at, до 30Вт
Угол обзора	100°	Вход / точка доступа в комплектеWiFi выход	1xRJ45 (данные) / 1xRJ45 (PoE+данные)
Микрофон	Да, встроен	Длина линии	100м до устройства и 100м PoE линия после устройства
Карта памяти	MicroSDXC 128Гб		
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +50°C	Напряжение питания	~ 110-220В

** Хранение архива 5 суток при круглосуточной записи. При записи по детектору движения архив сохраняется по мере заполнения карты памяти, вплоть до нескольких месяцев.

EASYKIT 3 WIFI

Уличный комплект видеонаблюдения с беспроводной передачей данных, ночным видением, сохранностью записи от 5 суток** и оповещением о вторжении через приложение. Видеорегистратор и дорогой жёсткий диск не понадобятся. Видеоинструкция по настройке и подключению в комплекте.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 2Мп уличная видеокамера
- MicroSD 128Gb
- Кабель UTP (Патч-корд) 2м - 2 шт.
- Кабель UTP (Патч-корд) 15м
- WiFi точка доступа

FULL HD

Wi-Fi ТОЧКА ДОСТУПА В КОМПЛЕКТЕ

АРХИВ ОТ 5 СУТОК

ИК 30М

PoE

ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН

iOS/Android

MICROSD 128ГБ

IP66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:			
ВИДЕОКАМЕРА:		ТОЧКА ДОСТУПА	
Разрешение	2Мп (1920x1080)	Варианты установки	улица / столб / стена / кронштейн
ИК подсветка	до 30м	Беспроводные частоты	2.4GHz (2.3GHz-2.7GHz)
Угол обзора	100°	Мощность усиления	27dBm
Микрофон	Да, встроен	Антенна	встроенная 2x2 MIMO-антенна 14dBi
Карта памяти	MicroSDXC 128Гб		
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +50°C	Сетевые порты	1xWAN* 10/100Mbps(PoE), 1xLAN* 10/100Mbps (PoE)
		Режимы работы	Роутер / Точка доступа AP / Повторитель / Мост
		Питание	по PoE (инжектор в комплекте), проходное питание PoE на LAN порт
		Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +55°C

EASYKIT 4 WIFI

Уличный комплект видеонаблюдения с беспроводной передачей данных до 5 км***, ночным видением, сохранностью записи от 5 суток** и оповещением о вторжении через приложение. Видеорегистратор и дорогой жёсткий диск не понадобятся. Видеоинструкция по настройке и подключению в комплекте.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 2Мп уличная видеокамера
- MicroSD 128Gb
- Кабель UTP (Патч-корд) 2м - 2 шт.
- Кабель UTP (Патч-корд) 15м - 2 шт.
- WiFi точка доступа - 2 шт.

FULL HD

Wi-Fi ТОЧКА ДОСТУПА В КОМПЛЕКТЕ

АРХИВ ОТ 5 СУТОК

ИК 30М

PoE

ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН

iOS/Android

MICROSD 128ГБ

IP66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:			
ВИДЕОКАМЕРА:		ТОЧКА ДОСТУПА	
Разрешение	2Мп (1920x1080)	Варианты установки	улица / столб / стена / кронштейн
ИК подсветка	до 30м	Беспроводные частоты	2.4GHz (2.3GHz-2.7GHz);
Угол обзора	100°	Мощность усиления	27dBm
Микрофон	Да, встроен	Антенна	встроенная 2x2 MIMO-антенна 14dBi
Карта памяти	MicroSDXC 128Гб		
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +50°C	Сетевые порты	1xWAN* 10/100Mbps(PoE), 1xLAN* 10/100Mbps (PoE)
		Режимы работы	Роутер / Точка доступа AP / Повторитель / Мост
		Питание	по PoE (инжектор в комплекте), проходное питание PoE на LAN порт
		Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +55°C

*** По результатам тестирования в прямой видимости двух точек доступа в режиме работы «мост»

EASYKIT 5 WIFI

Уличный комплект видеонаблюдения с беспроводной передачей данных до 5 км***, ночным видением, сохранностью записи от 5 суток** и оповещением о вторжении через приложение. Видеорегистратор и дорогой жёсткий диск не понадобятся. Видеоинструкция по настройке и подключению в комплекте.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 2Мп купольная видеокамера
- MicroSD 128Gb
- Кабель UTP (Патч-корд) 2м - 2 шт.
- Кабель UTP (Патч-корд) 15м - 2 шт.
- WiFi точка доступа - 2 шт.

FULL HDWiFi мост до 5 км

АРХИВ ОТ 5 СУТОКИК 30мPoE

ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОНiOS/AndroidMICROSD 128ГБIP66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:			
ВИДЕОКАМЕРА:		ТОЧКА ДОСТУПА	
Разрешение	2Мп (1920x1080)	Варианты установки	улица / столб / стена / кронштейн
ИК подсветка	до 30м	Беспроводные частоты	2.4GHz (2.3GHz-2.7GHz);
Угол обзора	100°	Мощность усиления	27dBm
Микрофон	Да, встроен	Антенна	встроенная 2x2 MIMO-антенна 14dBi
Карта памяти	MicroSDXC 128Гб	Сетевые порты	1xWAN* 10/100Mbps(PoE), 1xLAN* 10/100Mbps(PoE)
Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +50°С	Режимы работы	Роутер / Точка доступа AP / Повторитель / Мост
		Питание	по PoE (инжектор в комплекте), проходное питание PoE на LAN порт
		Диапазон рабочих температур	-40°С ~ +55°С

HOME VIDEO CO-LH112PW

Решение для домашнего использования с подключением в три клика!

Видеокамера автоматически подключается к домашнему роутеру и ведёт видео- и аудиозапись на предустановленную SD карту, используя встроенный детектор движения. Для подключения к онлайн просмотру и архиву с мобильных устройств используются APP приложения и облачные технологии.



СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- 2Мп WiFi видеокамера с широким углом обзора
- SD карта объемом до 64Gb
- Блок питания 12В / 1А
- Патч-корд FTP 5е 2метра

2МпPoEИК 30м

ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОНMICROSD до 64ГБCloud

IP66

*** По результатам тестирования в прямой видимости двух точек доступа в режиме работы «мост»

COMONYX BOX

Готовая система онлайн просмотра для улицы, дома и дачи*.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

● Монитор CO-TFT702A

- Диагональ 7”;
- Встроенный динамик;
- Входы HDMI, VGA, и RCA (тюльпаны) позволят подключить монитор к любому источнику видеосигнала;
- Матрица TFT-LCD, поддержка выводимого разрешения до FullHD.



● Видеокамера на ваш выбор

CO-PH2-016

2Мп1.5mm71°IP54-40°С +50°СOSD-МЕНЮ



CO-DH01-010v2

2Мп71°OSD-МЕНЮИК 20мIP66-40°С +50°С



CO-SH01-018v2

2МпFULL HD103°ИК 20мIP66OSD-МЕНЮ



● Блок питания CO-PS12/1




- 12В, 1А, 12Вт с разъемом для подключения DC 5.5x2.1мм;
- Можно использовать не только для систем безопасности, но и для LED продукции, WiFi устройств и питания любых других низковольтных систем.

● Комбинированный кабель для видеонаблюдения

- Кабель с разъемами BNC+DC-BNC+DC;
- Длина кабеля на ваш выбор 18м или 50 м.



*Запись видео не предусмотрена

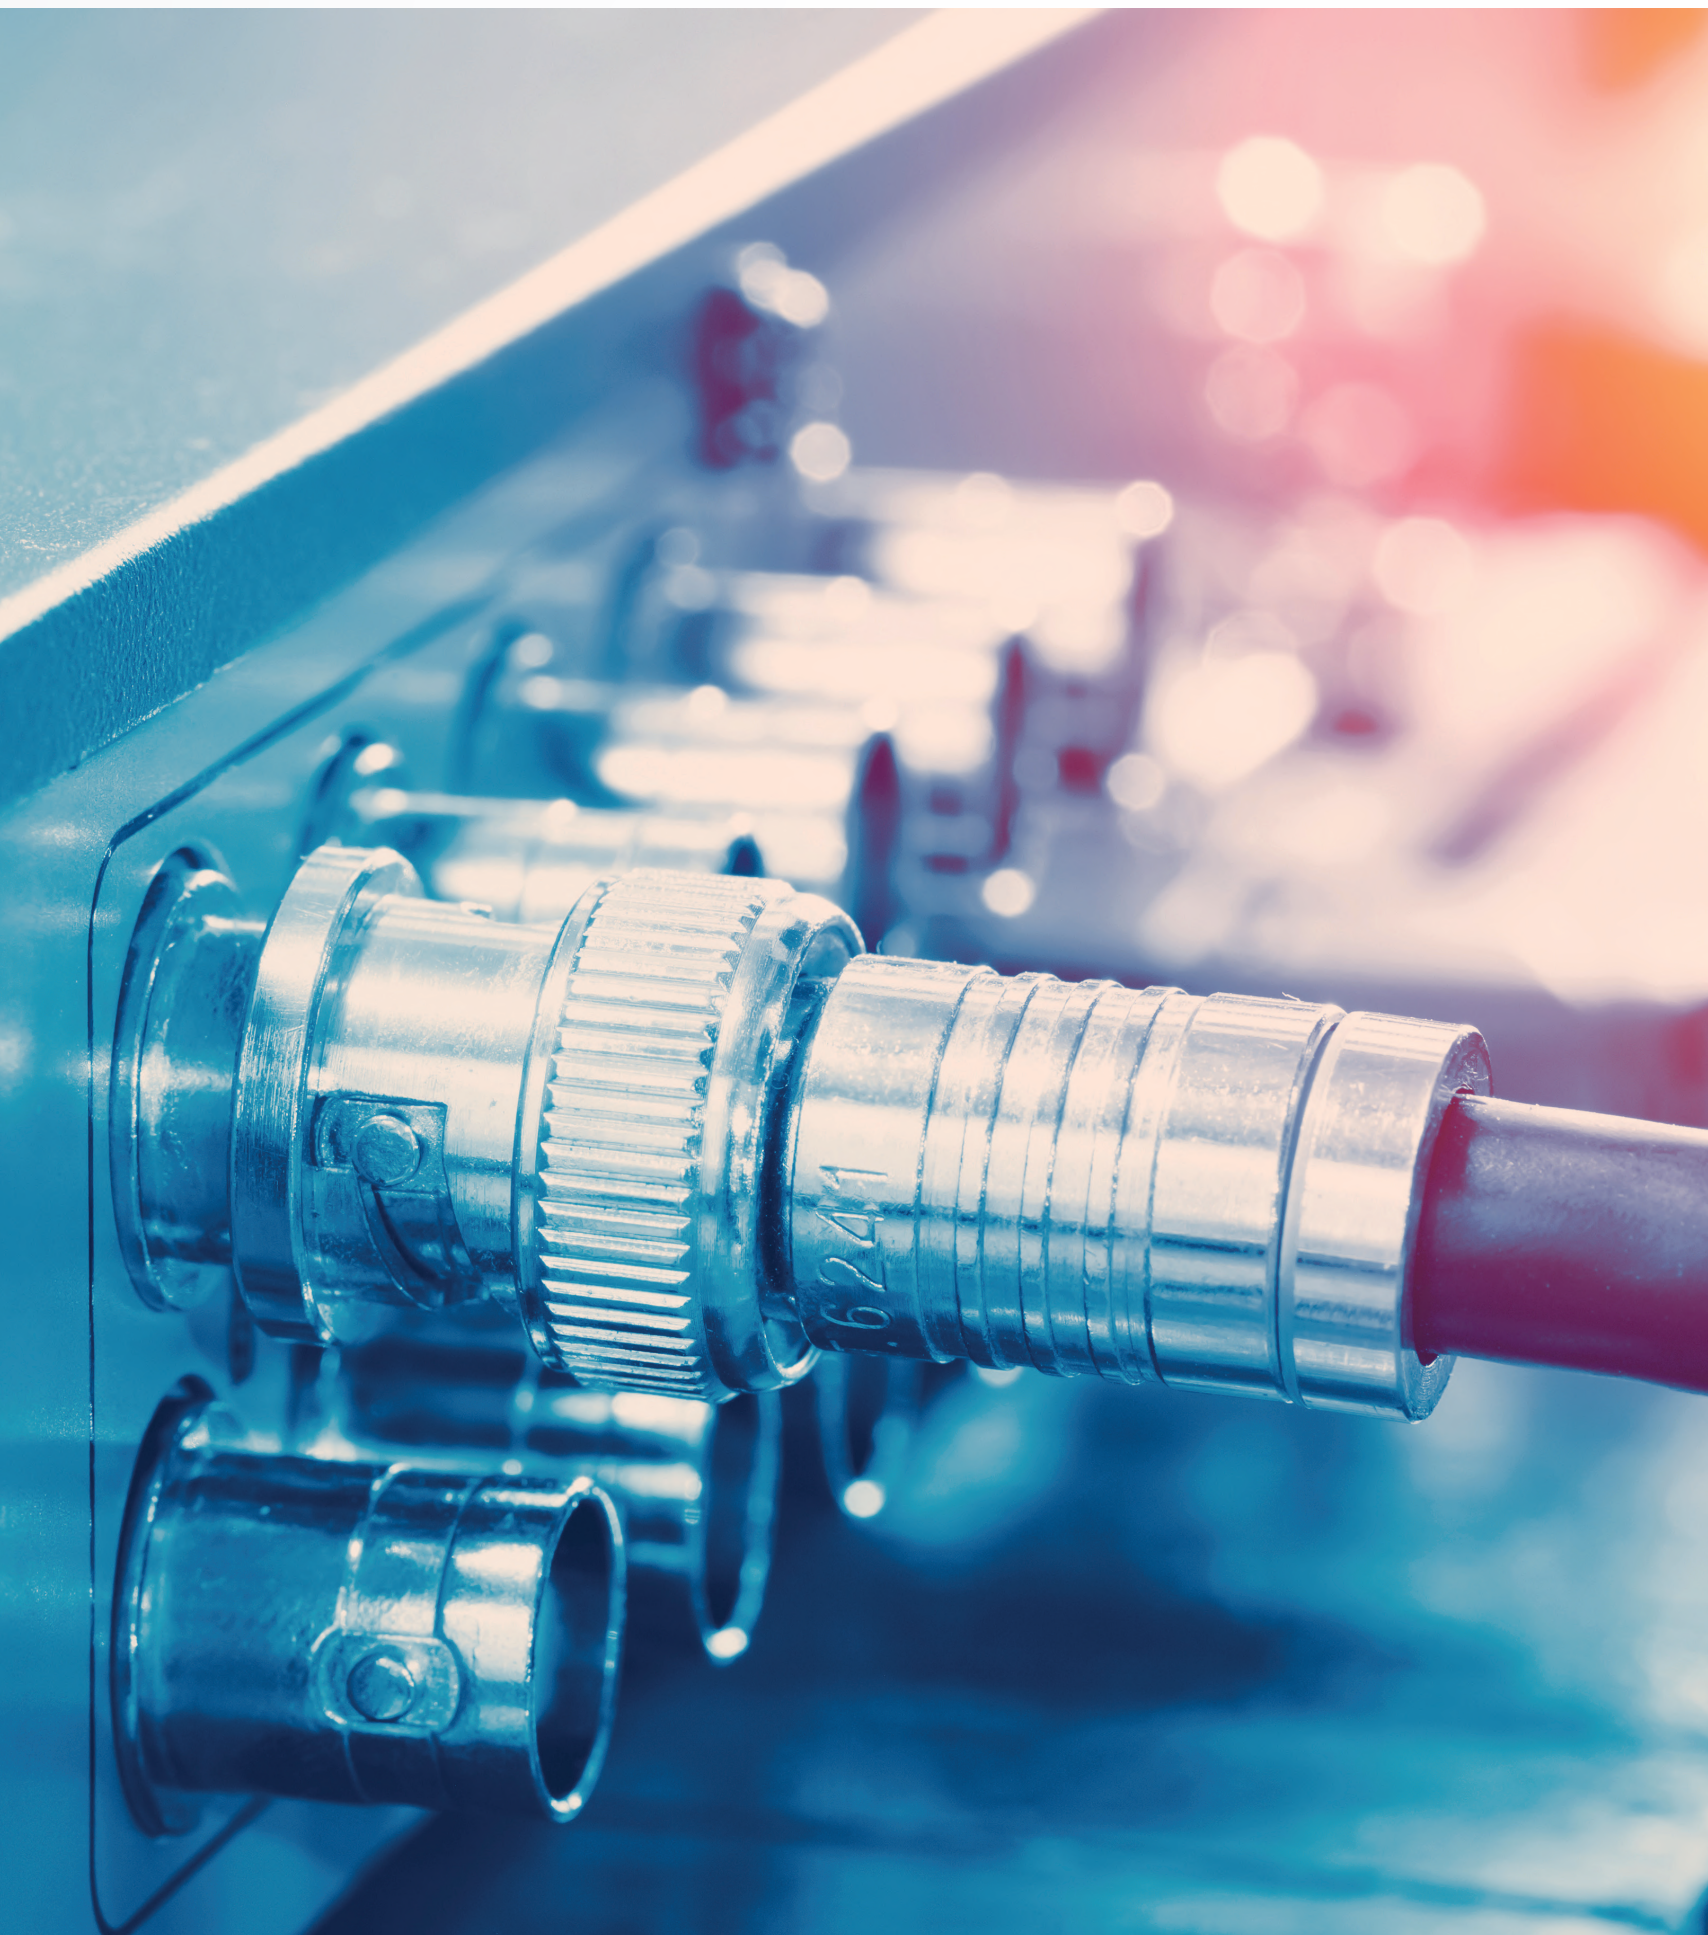

СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ (NVR)

CO-RNI0401




Четырехканальный 4K IP-видеорегистратор с детектором движения, ONVIF, 1 HDD и поддержкой облачных технологий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Количество каналов	4
Разрешение на запись	8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 2Мп, 1Мп
Скорость записи на канал	30 к/сек
Стандарт сжатия	H.265/H.264
Пропускная способность	50Мбит/с
Диски HDD (SATA)	1шт, до 8Тб
Питание / Потребляемая мощность	Блок питания 12В/2А в комплекте / 10Вт (без HDD)

CO-RNI0401AI**



Четырехканальный 4K IP-видеорегистратор с интеллектуальными модулями, ONVIF, 1 HDD и поддержкой облачных технологий




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Количество каналов	4
Разрешение на запись	8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 2Мп, 1Мп
Скорость записи на канал	30к/сек
Стандарт сжатия	H.265/H.264
Интеллектуальные детекторы	Да
Пропускная способность	50Мбит/с
Диски HDD (SATA)	1шт, до 8Тб
Питание / Потребляемая мощность	Блок питания 12В/2А в комплекте / 10Вт (без HDD)

CO-RNI0401P*



Четырехканальный 4K IP-видеорегистратор с детектором движения, ONVIF, 1 HDD и поддержкой облачных технологий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Количество каналов	4
Разрешение на запись	8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 2Мп, 1Мп
Скорость записи на канал	30к/сек
Стандарт сжатия	H.265/H.264
Пропускная способность	50Мбит/с
Диски HDD (SATA)	1шт, до 8Тб / возможность подключения внешнего HDD до 8Тб
Питание / Потребляемая мощность	Блок питания 12В/2А в комплекте / 10Вт (без HDD)

CO-RNI0401PAI***



Четырехканальный 4K PoE IP-видеорегистратор с интеллектуальными модулями, ONVIF, 1 HDD и поддержкой облачных технологий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Количество каналов	4
Разрешение на запис	8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 2Мп, 1Мп
Скорость записи на канал	30к/сек
Стандарт сжатия	H.265/H.264
Интеллектуальные детекторы	Да
Пропускная способность	50Мбит/с
Диски HDD (SATA)	1шт, до 8Тб / возможность подключения внешнего HDD до 8Тб
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af/at), 30Вт (до 30Вт на порт) / Блок питания 48В/1.2А в комплекте, 10Вт (без HDD)

CO-RNI0801



Восьмиканальный 4K IP-видеорегистратор с детектором движения, ONVIF, 1 HDD и поддержкой облачных технологий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Количество каналов	8
Разрешение на запись	8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 2Мп, 1Мп
Скорость записи на канал	30к/сек
Стандарт сжатия	H.265/H.264
Пропускная способность	50Мбит/с
Диски HDD (SATA)	1шт, до 8Тб
Питание / Потребляемая мощность	Блок питания 12В/2А в комплекте / 10Вт (без HDD)

CO-RNI0801AI**



Восьмиканальный 4K FACE Recognition IP-видеорегистратор с интеллектуальными модулями, ONVIF, 1 HDD и поддержкой облачных технологий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Количество каналов	8
Разрешение на запись	8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 2Мп, 1Мп
Скорость записи на канал	30к/сек
Стандарт сжатия	H.265/H.264
Интеллектуальные детекторы	Да
Пропускная способность	100Мбит/с
Диски HDD (SATA)	1шт, до 8Тб / возможность подключения внешнего HDD до 8Тб
Питание / Потребляемая мощность	Блок питания 12В/1.2А в комплекте, 10Вт (без HDD)

CO-RNI0801P*



Восьмиканальный 4K PoE IP-видеорегистратор с детектором движения, ONVIF, 1 HDD и поддержкой облачных технологий




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Количество каналов	8
Разрешение на запись	8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 2Мп, 1Мп
Скорость записи на канал	30к/сек
Стандарт сжатия	H.265/H.264
Пропускная способность	80Мбит/с
Диски HDD (SATA)	1шт, до 8Тб / возможность подключения внешнего HDD до 8Тб
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af/at), 58Вт (до 30Вт на порт) / Блок питания 12В/2А в комплекте, 10Вт (без HDD)

*Р: Встроенный PoE коммутатор (на 4, 8, или 16 портов)
**Ai: Интеллектуальные модули:
- Распознавание лиц (база до 10 000 участников), обнаружение людей и автомобилей,
- Детектор движения,
- Интеллектуальный детектор,
- Сработка датчика,
- Потеря видео,
- Включение,
- Диск заполнен,
- Ошибка диска,
- и др.
***PAi: Встроенный PoE коммутатор + Интеллектуальные модули.



CO-RNI0801PAI***


Восьмиканальный 4K FACE Recognition IP-видеореги­стратор с интеллектуальными модулями, ONVIF, 1 HDD и поддержкой облачных технологий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Количество каналов	8
Разрешение на запись	8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 2Мп, 1Мп
Скорость записи на канал	30к/сек
Стандарт сжатия	H.265/H.264
Интеллектуальные детекторы	Да
Пропускная способность	128Мбит/с
Диски HDD (SATA)	1шт, до 8Тб
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af/at), 58Вт (до 30Вт на порт) / Блок питания 48В/2А в комплекте, 10Вт (без HDD)

CO-RNI0802PAI***

Восьмиканальный 4K FACE Recognition IP-видеореги­стратор с интеллектуальными модулями, ONVIF, 1 HDD и поддержкой облачных технологий

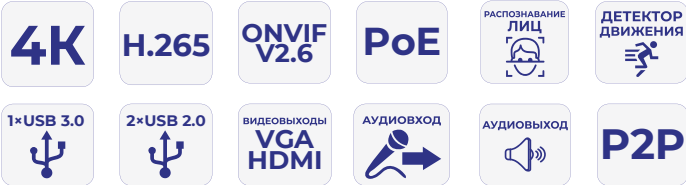

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Количество каналов	8
Разрешение на запись	8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 2Мп, 1Мп
Скорость записи на канал	30к/сек
Стандарт сжатия	H.265/H.264
Интеллектуальные детекторы	Да
Пропускная способность	128Мбит/с
Диски HDD (SATA)	2шт, до 8Тб / возможность подключения внешнего HDD до 8Тб
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af/at), 67Вт (до 30Вт на порт) / Блок питания 48В/2А в комплекте, 10Вт (без HDD)

*Р: Встроенный PoE коммутатор (на 4, 8, или 16 портов)

**Аі: Интеллектуальные модули:
- Распознавание лиц (база до 10 000 участников), обнаружение людей и автомобилей,
- Детектор движения,
- Интеллектуальный детектор,
- Сработка датчика,
- Потеря видео,
- Включение,
- Диск заполнен,
- Ошибка диска,
- и др.

***РАі: Встроенный PoE коммутатор + Интеллектуальные модули.



CO-RNI1601

Шестнадцатиканальный 4K IP-видеореги­стратор с детектором движения, ONVIF, 1 HDD и поддержкой облачных технологий




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Количество каналов	16
Разрешение на запись	8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 2Мп, 1Мп
Скорость записи на канал	30к/сек
Стандарт сжатия	H.265/H.264
Интеллектуальные детекторы	Да
Пропускная способность	80Мбит/с
Диски HDD (SATA)	1шт, до 8Тб
Питание / Потребляемая мощность	Блок питания 12В/2А в комплекте / 10Вт (без HDD)



CO-RNI1601PAI***

Шестнадцатиканальный FACE Recognition 4K IP-видеореги­стратор с интеллектуальными модулями, PoE, ONVIF, 1 HDD и поддержкой облачных технологий

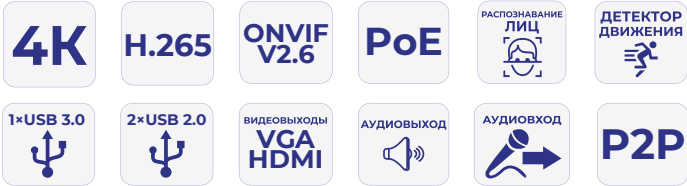


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Количество каналов	16
Разрешение на запись	8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 2Мп, 1Мп
Скорость записи на канал	30к/сек
Стандарт сжатия	H.265/H.264
Интеллектуальные детекторы	Да
Пропускная способность	168Мбит/с
Диски HDD (SATA)	1шт, до 8Тб
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af/at), 104Вт (до 30Вт на порт) / Блок питания 48В/3.75А в комплекте, 10Вт (без HDD)



CO-RNI1602

Шестнадцатиканальный 4K IP-видеореги­стратор с детектором движения, ONVIF, 2 HDD и поддержкой облачных технологий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Количество каналов	16
Разрешение на запись	8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 2Мп, 1Мп
Скорость записи на канал	30к/сек
Стандарт сжатия	H.265/H.264
Интеллектуальные детекторы	Да
Пропускная способность	80Мбит/с
Диски HDD (SATA)	2шт, до 8Тб каждый / возможность подключения внешнего HDD до 8Тб
Питание / Потребляемая мощность	Блок питания 12В/5А в комплекте / 10Вт (без HDD)



CO-RNI1602AI**


Шестнадцатиканальный 4K FACE Recognition IP-видеорегистратор с интеллектуальными модулями, ONVIF, 2 HDD и поддержкой облачных технологий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Количество каналов	16
Разрешение на запись	8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 2Мп, 1Мп
Скорость записи на канал	30к/сек
Стандарт сжатия	H.265/H.264
Интеллектуальные детекторы	Да
Пропускная способность	320Мбит/с
Диски HDD (SATA)	2шт, до 8Тб каждый / возможность подключения внешнего HDD до 8Тб
Питание / Потребляемая мощность	Блок питания 12В/5А в комплекте, 10Вт (без HDD)

CO-RNI1602PAI***

Шестнадцатиканальный FACE Recognition 4K IP-видеорегистратор с интеллектуальными модулями, PoE, ONVIF, 2 HDD и поддержкой облачных технологий

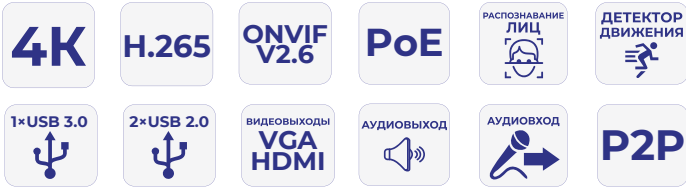

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Количество каналов	16
Разрешение на запись	8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 2Мп, 1Мп
Скорость записи на канал	30к/сек
Стандарт сжатия	H.265/H.264
Интеллектуальные детекторы	Да
Пропускная способность	168Мбит/с
Диски HDD (SATA)	2шт, до 8Тб каждый
Питание / Потребляемая мощность	PoE (IEEE 802.3af/at), 156Вт (до 30Вт на порт) / Блок питания 48В/3.75А в комплекте, 10Вт (без HDD)



CO-RNI3204AI**

Тридцатидвухканальный FACE Recognition 4K IP-видеорегистратор с интеллектуальными модулями, ONVIF, 4 HDD и поддержкой облачных технологий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Количество каналов	32
Разрешение на запись	8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 2Мп, 1Мп
Скорость записи на канал	30к/сек
Стандарт сжатия	H.265/H.264
Интеллектуальные детекторы	Да
Пропускная способность	320Мбит/с
Диски HDD (SATA)	4шт, до 8Тб каждый / возможность подключения внешнего HDD до 8Тб
Питание / Потребляемая мощность	Блок питания 12В/5А в комплекте / 10Вт (без HDD)

CO-RNI6408

Шестидесятичетырехканальный 4K IP-видеорегистратор с ONVIF, 8 HDD и поддержкой облачных технологий



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Количество каналов	64
Разрешение на запись	8Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 2Мп, 1Мп
Скорость записи на канал	30к/сек
Стандарт сжатия	H.265/H.264
Пропускная способность	640Мбит/с
Диски HDD (SATA)	8шт, до 8Тб каждый / возможность подключения внешнего HDD до 8Тб
Питание / Потребляемая мощность	Блок питания 110-240В / 10Вт (без HDD)

*Р: Встроенный PoE коммутатор (на 4, 8, или 16 портов)

**Аi: Интеллектуальные модули:
- Распознавание лиц (база до 10 000 участников), обнаружение людей и автомобилей,
- Детектор движения,
- Интеллектуальный детектор,
- Срабатка датчика,
- Потеря видео,
- Включение,
- Диск заполнен,
- Ошибка диска,
- и др.

***РАi: Встроенный PoE коммутатор + Интеллектуальные модули.



СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОММУТАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОММУТАТОРЫ

Применяются для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов и передачи питания с использованием технологии PoE. Коммутаторы могут быть сконфигурированы через web-интерфейс и оснащены разъемами для передачи данных по оптоволоконному кабелю и подключения SFP-модулей.

Работа в широком диапазоне температур от -40 до +75°C позволяет применять устройства в составе промышленных систем безопасности и телекоммуникации.

		CO-PF-4P2F-P505M	CO-PF-4G2SFP-P504	CO-PF-4G2SFP-P506
				
Тип		Управляемый, WEB, L2	Неуправляемый	
Сетевые интерфейсы	Количество портов PoE	4×PoE, 10/100	-	4×PoE, 10/100/1000
	Количество Ethernet - портов (RJ-45), Uplink	2×RJ45, 10/100/1000	4×RJ45, 10/100/1000	2×RJ45, 10/100/1000
	Количество Ethernet - портов (SFP), Uplink	2×SFP 10/100/1000		-
	Производительность (общая)	64Gbps / 3.57Mpps	12Gbps / 8.93Mpps	16Gbps / 8.93Mpps
PoE	Стандарт	IEEE802.3af / 802.3at	-	IEEE802.3af / 802.3at
	Бюджет	120W	-	120W
	Мощность	До 30W на порт	-	До 30W на порт
Мощность	Упит	48-57VDC, резервируемое от 2-х источников питания. (БП в комплект не входит*)	12-48VDC, резервируемое от 2-х источников питания. (БП в комплект не входит*)	48-57VDC, резервируемое от 2-х источников питания. (БП в комплект не входит*)
	Общая	до 130W	6W	до 125W
Параметры	Тип размещения	настольное, на DiN рейку		
	Рабочая t°C	-40°C ~ +75°C		
	Класс защиты	IP40		
	Размер (Д*Ш*В) мм.	145×133×42	100×128×47	100×118×30

* Промышленные источники питания представлены на странице 53.

		CO-PF-8G2SFP-P508	CO-PF-8GP2SFP-P509
			
Тип		Неуправляемый	
Сетевые интерфейсы	Количество портов PoE	-	8×PoE, 10/100/1000
	Количество Ethernet - портов (RJ-45), Uplink	8×RJ45, 10/100/1000	-
	Количество Ethernet - портов (SFP), Uplink	2×SFP 10/100/1000	
	Производительность (общая)	20Gbps / 14.88Mpps	20Gbps / 14.88Mpps
PoE	Стандарт	-	IEEE802.3af / 802.3at
	Бюджет	-	240W
	Мощность	-	До 30W на порт
Мощность	Упит	12-48VDC, резервируемое от 2-х источников питания. (БП в комплект не входит*)	48-57VDC, резервируемое от 2-х источников питания. (БП в комплект не входит*)
	Общая	10W	до 250W
Параметры	Тип размещения	настольное, на DiN рейку	
	Рабочая t°C	-40°C ~ +75°C	
	Класс защиты	IP40	IP40
	Размер (Д*Ш*В) мм.	165x145x45	165x148x54

		CO-PF-4GP2SFP-P505	CO-PF-8P2F-P509M
			
Тип		Неуправляемый	Управляемый, WEB, L2
Сетевые интерфейсы	Количество портов PoE	4×PoE, 10/100/1000	8×PoE, 10/100
	Количество Ethernet - портов (RJ-45), Uplink	-	2×RJ45, 10/100/1000
	Количество Ethernet - портов (SFP), Uplink	2×SFP 10/100/1000	
	Производительность (общая)	12Gbps / 8.93Mpps	64Gbps / 4.17Mpps
PoE	Стандарт	IEEE802.3af / 802.3at	
	Бюджет	120W	240W
	Мощность	До 30W на порт	
Мощность	Упит	48-57VDC, резервируемое от 2-х источников питания. (БП в комплект не входит*)	
	Общая	до 126W	до 250W
Параметры	Тип размещения	настольное, на DiN рейку	
	Рабочая t°C	-40°C ~ +75°C	
	Класс защиты	IP40	
	Размер (Д*Ш*В) мм.	100×128×47	164×147×52

* Промышленные источники питания представлены на странице 53.

		CO-PF-8GP8SFP-P510	CO-PF-8GP4G12SFP-P511
			
Тип		Управляемый, WEB, L2+	
Сетевые интерфейсы	Количество портов PoE	8×PoE, 10/100/1000	
	Количество Ethernet - портов (RJ-45), Uplink	-	4×RJ45 10/100/1000
	Количество Ethernet - портов (SFP), Uplink	8×SFP 10/100/1000	12×SFP 100/1000
	Производительность (общая)	32Gbps /23.81Mpps	48Gbps /35.71Mpps
PoE	Стандарт	IEEE802.3af / 802.3at	
	Бюджет	240W	240W
	Мощность	До 30W на порт	
Мощность	Упит	48-57VDC, с возможностью резервирования от 2-х источников питания. (БП в комплект не входит*)	
	Общая	до 260W	260W
Параметры	Тип размещения	настольное, на DIN рейку	
	Рабочая t°C	-40°C ~ +75°C	
	Класс защиты	IP40	
	Размер (Д*Ш*В) мм.	165x148x54	165x148x68.5

ГРОЗОЗАЩИТА

Обеспечивает защиту оборудования от скачков высокого напряжения при ударах молнии. Устройства грозозащиты имеют большой спектр применения: системы видеонаблюдения, видеокамеры, мониторы, мультиплексоры, видеорегистраторы, WiFi точки доступа и др.

		CO-PL-V1P1-P406V2	CO-PL-220V-P410	CO-PL-B1/12DC-P403
				
Исполнение		Внутреннее	Промышленное	
Скорость передачи данных, Mbps		-	-	10/100
Тип линии защиты		Видео + 12/24V AC/DC	220V AC	LAN + 12V AC/DC
Тип разъемов (вх./вых.)		BNC/BNC, Клеммная колодка 2x2, заземление	Клеммная колодка 2x2, заземление	RJ45 / RJ45, Клеммная колодка 2x2, заземление
Тип крепления		на стену	-	на стену
Класс защиты		IP20	IP20	
Диапазон рабочих температур		-20°C ~ +55°C	-40°C ~ +70°C	

		CO-PL-B1/12DC-P403V2	CO-PL-P407	CO-PL-P411-1P
				
Исполнение		Промышленное	Внутреннее	Промышленное
Скорость передачи данных, Mbps		10/100/1000		
Тип линии защиты		LAN + 12V AC/DC	LAN + PoE (af/at)	
Тип разъемов (вх./вых.)		RJ45 / RJ45, Клеммная колодка 2x2, заземление	RJ45 / RJ45, заземление	RJ45 / RJ45, заземление
Тип крепления		на стену		
Класс защиты		IP40	IP20	IP40
Диапазон рабочих температур		-40°C ~ +70°C	0°C ~ +55°C	-35°C ~ +75°C

		CO-PL-P411-2P	CO-PLI-P409	CO-PLS-P408
				
Исполнение		Промышленное		Уличное
Скорость передачи данных, Mbps		10/100/1000		
Тип линии защиты		LAN + PoE (af/at)		
Тип разъемов (вх./вых.)		2xRJ45 / 2xRJ45, заземление	RJ45 / RJ45, заземление	Клеммная колодка под «заделку», заземление
Тип крепления		на стену	на DIN рейку	на стену
Класс защиты		IP40	IP40	IP67
Диапазон рабочих температур		-35°C ~ +75°C	-40°C ~ +80°C	-40°C ~ +85°C

РОЕ ИНЖЕКТОРЫ

Устройства, питающие сетевое оборудование через Ethernet кабель. Применяются для добавления питания до 60Вт в линию Ethernet. С помощью инжектора возможно удлинение линии Ethernet на дополнительные 100 метров.

	CO-PJ-1G15-P204	CO-PJ-1G30-P203
		
Исполнение	Уличное	Внутреннее
Скорость передачи данных, Mbps	10/100/1000	
Мощность на выходе	до 15.4W	до 30W
Сетевые протоколы	802.3 af	802.3 af/at
Входное напряжение	АС 220 V (клеммная колодка)	АС 220 V (кабель в комплекте)
Тип крепления	на стену	настольный
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +55°C	0°C ~ +55°C

	CO-PJ-1G15-P206	CO-PJ-1G60-P205
		
Исполнение	Промышленное	
Скорость передачи данных, Mbps	10/100/1000	
Мощность на выходе	до 15W	до 60W
Сетевые протоколы	802.3 af	802.3 af/at/bt
Входное напряжение	DC 45-56 V (клеммная колодка)	
Тип крепления	на DIN рейку	
Класс защиты	IP40	
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +75°C	

УДЛИНИТЕЛИ РОЕ

Оборудование для увеличения расстояния передачи данных Ethernet и питания по технологии PoE по кабелю витой пары. С помощью экстендера данные и питание по сети Ethernet возможно передать на расстояние от 100 до 400м.

	CO-PE-2S60-P106	CO-PE-B25-1-P101
		
Исполнение	Уличное	Внутреннее
Скорость передачи данных, Mbps	10/100/1000	10/100
Мощность на выходе	Вход: 60W - выход две линии до 22W каждая; Вход: 25.4W - выход две линии до 12W каждая	Вход: 25W - выход две линии до 12W на каждую
Сетевые протоколы	802.3 af/at/bt	802.3 af/at
Количество выходов	2	
Тип крепления	на стену	
Класс защиты	IP66	IP20
Диапазон рабочих температур	-40°C ~ +60°C	0°C ~ +55°C

	CO-PE-B25-P103V2	CO-PE-S25-P105
		
Исполнение	Внутреннее	Уличное
Скорость передачи данных, Mbps	10/100	10/100/1000
Мощность на выходе	Вход: 25.4W - выход до 22W; Вход: 15.4W - выход до 12W.	
Сетевые протоколы	802.3 af/at	
Количество выходов	1	
Тип крепления	на стену	
Класс защиты	IP20	IP66
Диапазон рабочих температур	-10°C ~ +45°C	-40°C ~ +5°C

РОЕ СПЛИТТЕРЫ

Применяются для разделения сигнала от витой пары RJ-45 (данные + питание) на отдельный канал данных RJ-45 и отдельный канал питания. Сплиттеры позволяют запитать конечное устройство, не поддерживающее технологию PoE.

	CO-PSI-P304	CO-PS-M15-1-P302V2	CO-PS-M5-1-P303
			
Исполнение	Внутреннее, IP20		
Скорость передачи данных, Mbps	10/100		
Напряжение на выходе	Изменяемое: DC 5V или 12V, выбирается DiP переключателем. I _{max} вых = до 2A для 5/12 VDC	DC 12V I _{max} вых = до 1,1A (13,2W)	DC 5V / 1A, до 5Вт I _{max} вых = до 1A (5W)
Сетевые протоколы	802.3af/at	802.3af	
Тип крепления	на стену	нет	
Диапазон рабочих температур	-20°C ~ +55°C	0°C ~ +40°C	

УЛИЧНЫЕ КОММУТАТОРЫ POE

Применяются для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного и более сегментов и передачи питания с использованием технологии PoE.

Уличное исполнение корпуса с классом пылевлагозащиты IP65 и работа в широком диапазоне температур от -40 до +75°C позволяют применять коммутаторы в составе уличных систем безопасности и телекоммуникации.

		CO-WF-POE042	CO-WF-POE042FG
			
Тип		Неуправляемый	
Сетевые интерфейсы	Количество портов PoE	4×PoE, 10/100	
	Количество Ethernet - портов (RJ-45), Uplink	2×RJ45 10/100	-
	Количество Ethernet - портов (SFP), Uplink	-	2×SFP 10/100/1000
	Производительность (общая)	1.2Gbps / 0,744Mpps	4.8Gbps / 4.17Mpps
PoE	Стандарт	IEEE802.3af/at	
	Бюджет	60W	
	Мощность	до 30W на порт	
Мощность	Упит	100 ~ 240VAC (БП встроен)	
	Общая	до 65W	
Параметры	Тип размещения	Уличное (крепление на кронштейн / стену в комплекте)	
	Рабочая t°C	-35°C ~ +75°C	-35°C ~ +60°C
	Класс защиты	IP65	
	Размер (Д*Ш*В) мм.	295x206x50	

АГРЕГАТОРЫ, КОММУТАТОРЫ

Агрегаторы предназначены для «складывания» до 4-х каналов (4xWAN) интернета от различных провайдеров. За счет множества функций: единого управления точками доступа (AP), интеллектуального управления потоками, поддержки multi-WAN и других, устройства применяются как в домашних, так и корпоративных сетях.

Коммутаторы предназначены для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного и более сегментов и передачи питания с использованием технологии PoE. Могут быть сконфигурированы через web-интерфейс. Оснащены разъемами для передачи данных по оптоволоконному кабелю и подключения SFP-модулей.

		CF-AC50	CO-SW5G	CO-SW8G	CO-SW24GFV2
					
Тип		Неуправляемый			
	Количество Ethernet - портов (RJ-45), Uplink	3xLAN/WAN, 10/100/1000 1xWAN, 10/100/1000 1xLAN, 10/100/1000	5xRJ45, 10/100/1000	8xRJ45, 10/100/1000	24xRJ45, 10/100/1000
	Количество Ethernet - портов (SFP), Uplink	-			
	Производительность (общая)	-	10Gbps	16Gbps	52Gbps / 38.69Mpps
Мощность	Упит	12VDC (БП в комплекте)	9VDC (БП в комплекте)	9VDC (БП в комплекте)	220VAC/50Гц (БП встроен)
	Общая	до 12W	до 10W	до 10W	до 20W
Дополнительный функционал	Встроенный Watchdog*	да	-		
	Агрегация интернет каналов**	4*Wan	-		
	Безопасность***	да	-		
Параметры	Тип размещения	настольное			настольное / на стену / в стойку 19"
	Рабочая t°C	-10°C ~ +65°C	-20°C ~ +55°C	-20°C ~ +55°C	-20°C ~ +55°C
	Класс защиты	IP31	IP20	IP20	IP30
	Размер (Д*Ш*В) мм.	259x160x25	98x71x27	142x79x27	312x178x44

* Поддержка функции **PoE watchdog**. Позволяет без участия оператора поддерживать стабильную работоспособность системы видеонаблюдения посредством автоматического сброса питания и последующей перезагрузки подключенного устройства (например, IP-камеры) в случае потери соединения с коммутатором. При потере связи с устройством либо при отсутствии передачи данных по протоколу Ethernet через 90 секунд автоматически осуществится его перезагрузка. Если обмен пакетами происходит, но сетевой интерфейс удалённого устройства не отвечает, то устройство будет перезагружено через 300 секунд.

** Агрегация интернет каналов.

*** Безопасность. Защита от всех видов атак, в том числе от ARP-спуфинга, Политика доступа, MAC-фильтр.

РОЕ КОММУТАТОРЫ

Предназначены для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также передачи питания с использованием технологии PoE. Устройства могут быть сконфигурированы через web-интерфейс, а также имеют разъемы для подключения SFP-модулей для передачи данных по оптоволоконному кабелю.

		CO-SWP5	CO-SWP5C	CO-SWP6	CO-SWP9	CO-SWP9C	CO-SWP82G	CO-SWP10G	CO-SWP8C	CO-SWP8FV2		CO-SWP8FM	CO-SWP16GFV2	CO-SWP16C	CO-SWP16	CO-SWP24GFM	CO-SWP24GFV2	CO-SWP24C	CO-SWP482F	CO-SWP484GFM
																				
Тип		неуправляемый								неуправляе- мый	управляе- мый, WEB, L2+	неуправляемый			управляе- мый, WEB, L2+	неуправляемый			управляе- мый, WEB, L2+	
Сетевые интер- фейсы	Количество портов PoE	4×PoE 10/100			8×PoE 10/100			8×PoE 10/100/1000	8×PoE 10/100	8×PoE 10/100			16×PoE 10/100/ 1000	16×PoE 10/100		24×PoE 10/100/1000		24×PoE 10/100	48×PoE 10/100	48×PoE 10/100/1000
	Количество Ethernet – портов (RJ- 45), Uplink	1×RJ45 10/100			1×RJ45 10/100		2×RJ45 10/100/1000		2×RJ45 10/100	2×RJ45 10/100/1000			-	2×RJ45 10/100/1000		1×RJ45 Console RS232	-	2×RJ45 10/ 100/1000	3×RJ45 10/ 100/1000	1×RJ45 Console RS232
	Количество Ethernet – портов (SFP), Uplink	-	-	-	-	-	-	-	-	2×SFP 10/100/1000				1×SFP 10/100/ 1000	4×SFP 10/100/ 1000	2×SFP 10/100/ 1000	1×SFP 10/100/ 1000	2×SFP 10/100/ 1000 совмещены с 2xRJ45	4×SFP 10/100/ 1000	
	Производи- тельность (общая)	1.6Gbps/0.74Mpps		1.6Gbps/ 0.89Mpps	1.8Gbps/1.34Mpps		11,8Gbps/ 4,17Mpps	20Gbps/ 14.88Mpps	2Gbps	5,6Gbps/ 4.2Mpps	64Gbps/ 4.17Mpps	36Gbps/ 26.78Mpps	14.8Gbps/ 5.36Mpps	14.8Gbps/ 5.36Mpps	56Gbps/ 38,69Mpps	52Gbps/ 38,69Mpps	14.8Gbps/ 6.55Mpps	30Gbps/ 11.61Mpps	368Gbps/ 77.38Mpps	
PoE	Стандарт	IEEE802.3af	IEEE802.3af/at		IEEE802.3af	IEEE802.3af/at		IEEE802.3af	IEEE802.3af/at	IEEE802.3af/at					IEEE802.3af/at					
	Бюджет	60W	65W	60W	120W	110W	110W	120W	120W	120W	120W	200W	200W	380W	400W	250W	250W	600W	400W	
	Мощность	до 15W на порт	до 30W на порт		до 15,4W на порт	до 30W на порт		до 15W на порт	до 30W на порт	до 30W на порт					до 30W на порт					
Мощность	Упит	48-57VDC, (БП в комплекте)			48-57VDC, (БП в комплекте)			220VAC / 50Гц (БП встроен)	220VAC / 50Гц (БП встроен)					220VAC / 50Гц (БП встроен)						
	Общая	до 65W	до 70W	до 65W	до 130W	до 115W	до 120W	до 130W	до 130W	до 150W	до 150W	до 230W	до 215W	до 400W	до 440W	до 280W	до 270W	до 650W	до 600W	
Дополни- тельный функцио- нал	Поддержка PoE watchdog*	-	да	-	-	да	-	-	да	-	-	-	да	-	-	-	-	да	-	-
	LAN (VLAN) + PoE до 250м.**	-	да	да	-	да	да	-	да	-	-	-	да	-	-	-	-	да	-	-
	Контроль мощности PoE ***	-	да	-	-	да	-	-	да	-	-	-	да	-	-	-	-	да	-	-
Параме- тры	Тип размещения	настольное		настольное/ на стену	настольное				настольное/ на стену	настольное/на стену/в стойку 19"					настольное/на стену/в стойку 19"					
	Рабочая t°С	0°С ~ +55°С	-20°С ~ +55°С		0°С ~ +55°С	-20°С ~ +55°С				-20°С ~ +55°С					-20°С ~ +55°С					
	Класс защиты	IP20		IP30	IP20	IP20	IP30	IP20	IP20	IP20	IP30	IP20	IP30		IP20	IP30				
	Размер (Д*Ш*В) мм	125×73×27	117×90×27	118×95×28	188×95×27	191×108×29	190.5×105 ×29	207×95×27	195×130×40	270×181×44			330×204 ×44	440×290×44.5		330×204×44		440×290 ×45	440×290 ×44.5	

* Поддержка функции PoE watchdog. Позволяет без участия оператора поддерживать стабильную работоспособность системы видеонаблюдения посредством автоматического сброса питания и последующей перезагрузки подключенного устройства (например, IP-камеры) в случае потери соединения с коммутатором. При потере связи с устройством либо при отсутствии передачи данных по протоколу Ethernet через 90 секунд автоматически осуществится его перезагрузка. Если обмен пакетами происходит, но сетевой интерфейс удалённого устройства не отвечает, то устройство будет перезагружено через 300 секунд.

** LAN (VLAN) + PoE до 250м. В данном режиме порты поддерживающие функцию PoE коммутируются только с Uplink-портами, дальность передачи сигнала (с PoE) достигает 250 метров при скорости передачи данных 10 Мбит/с.

*** Контроль мощности PoE. Функция приоритета отключения PoE портов при превышении суммарной мощности.

4G / WIFI УСТРОЙСТВА

Оборудование для создания беспроводного соединения и подключения абонентов к Интернету через сети WiFi или 4G. Исполнение в пластиковом корпусе классом IP65 с комплектом установки на столб или стену.

		CO-WF-4G	CF-E320N V2	CF-E375AC V2
				
Тип		4G роутер с WiFi AP	WiFi Точка доступа / Репитер / Роутер	
Управление		WEB		
Сетевой интерфейс	Количество SIM карт	2 (работа попеременно)	-	-
	Рабочие частоты	4G, LTE/ 2.4G (2412-2472Mhz)	2.4GHz (2.4GHz-2.4835GHz)	2.4GHz (2.412GHz-2.472GHz)/ 5.8GHz (5.180GHz-5.825GHz)
	Антенна 4G/ WiFi	2x 5dBi MIMO/ 2x 5dBi MIMO	2x 3dBi	5x 3dBi
	Покрытие беспроводной сети	-	до 300m2	до 300m2
	Мощность усиления	28dBi	19dBm	23dBm
	Скорость передачи данных	300Mbps	300Mbps	2.4GHz: 450Mbps 5.8GHz: 867Mbps
	Количество Ethernet - портов (RJ-45)	2×RJ45 10/100 (LAN+WAN)	1×RJ45 10/100 (LAN) 1×RJ45 10/100 (WAN)	1×RJ45 10/100 (LAN) 1×RJ45 10/100 (WAN)
		-	50+	160+
Питание	Упит	passive POE 24VDC (БП в комплекте)	POE 48VDC (инжектор в комплекте)	
	Потребляемая мощность	до 10W	до 8W	до 13W
Параметры	Тип размещения	на стену, на столб (крепеж в комплекте)	на стену, на потолок (крепеж в комплекте)	на стену, на потолок (крепеж в комплекте)
	Рабочая t°C	-40°C ~ +80°C	-10°C ~ +65°C	-10°C ~ +65°C
	Класс защиты	IP65	IP41	IP31
	Размер (Д*Ш*В) мм	249×116×97	200×200×18	220×220×35

			CF-EW71 V2	CF-EW74
				
Тип			Роутер / WiFi Точка доступа / Мост / Репитер	
Управление			WEB	
Сетевой интерфейс	Количество SIM карт		-	-
	Рабочие частоты		2.4GHz (2.4GHz-2.4835GHz)	2.4GHz (2.412GHz-2.472GHz)/ 5.8GHz (5.180GHz-5.825GHz)
	Антенна 4G/ WiFi		2x 5dBi внешняя	2x 5dBi внешние
	Покрытие беспроводной сети		до 150m	до 200m
	Мощность усиления		27dBm	27dBm
	Скорость передачи данных		300Mbps	2.4GHz: 300Mbps 5.8GHz: 867Mbps
	Количество Ethernet - портов (RJ-45)		1×RJ45 10/100 (LAN) 1×RJ45 10/100 (WAN)	1×RJ45 10/100 (LAN+WAN)
Питание	Упит		POE 48VDC (инжектор в комплекте)	
	Потребляемая мощность		до 8W	до 12W
Параметры	Тип размещения		на стену, на столб (крепеж в комплекте)	на стену, на столб (крепеж в комплекте)
	Рабочая t°C		-40°C ~ +65°C	-40°C ~ +55°C
	Класс защиты		IP66	IP66
	Размер (Д*Ш*В) мм		353×85×44	380×54

			CF-E120A V3	CF-E314N V2
				
Тип			Роутер / WiFi Точка доступа / Мост / Репитер	
Управление			WEB	
Сетевой интерфейс	Количество SIM карт		-	-
	Рабочие частоты		5.8GHz (5.180GHz-5.825GHz)	2.4GHz (2.3GHz-2.7GHz)
	Антенна 4G/ WiFi		11dBi	Встроенная 2x MIMO 14dBi с двойной поляризацией
	Покрытие беспроводной сети		мост до 3km	мост до 5km
	Мощность усиления		23dBm	27dBm
	Скорость передачи данных		300Mbps	20MHz: 144.4Mbps 40MHz: 300Mbps
	Количество Ethernet - портов (RJ-45)		1×RJ45 10/100 (LAN) 1×RJ45 10/100 (WAN)	1×RJ45 10/100 (LAN) 1×RJ45 10/100 (WAN)
Питание	Упит		POE 48VDC (инжектор в комплекте)	
	Потребляемая мощность		до 8W	
Параметры	Тип размещения		на стену, на столб (крепеж в комплекте)	на стену, на столб (крепеж в комплекте)
	Рабочая t°C		-40°C ~ +55°C	-40°C ~ +55°C
	Класс защиты		IP65	IP65
	Размер (Д*Ш*В) мм		165×95×31	262×80×53



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АДАПТЕРЫ ПИТАНИЯ

Блоки питания предназначены для преобразования переменного напряжения в сети в выходное стабилизированное напряжение постоянного тока для питания различного оборудования.

	CO-PS12/1	CO-PS12/2	CO-PS12/3	CO-PS12/5
				
Напряжение Вх.	Переменное 100 - 240VDC			
Напряжение Вых.	12В	12В	12В	12В
Выходная мощность	12Вт	24Вт	36Вт	60Вт
Тип защиты	от перегрева, перегрузки по току			
Ток нагрузки, Номинальный	1А	2А	3А	5А
Разъём	DC 5,5x2,1 мм			
Рабочая t°C	-10°C ~ +40°C			
Размер (Д*Ш*В) мм	103x70x58	108x70x45	170x85x35	

	CO-PS5/1	CO-PS5/2	CO-PS48/1,3	CO-PS48/3
				
Напряжение Вх.	Переменное 100 - 240VDC			
Напряжение Вых.	5В	5В	48В	48В
Выходная мощность	5Вт	10Вт	60Вт	140Вт
Тип защиты	от перегрева, перегрузки по току			
Ток нагрузки, Номинальный	1А	2А	1,3А	3А
Разъём	DC 5,5x2,1 мм			
Рабочая t°C	-10°C ~ +40°C			
Размер (Д*Ш*В) мм	100x80x30		170x85x35	290x165x55

ПРОМЫШЛЕННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ

Преобразуют переменное напряжение 220В в напряжение постоянного тока. Имеют ручную регулировку выходного напряжения. Возможность установки на DIN-рейку и работа в широком диапазоне температур от -40 до +65°C позволяют применять промышленные блоки питания ComOnyx в составе уличных систем безопасности, телекоммуникации и освещения.

	CO-D12-12	CO-D60-12	CO-D120-12	CO-D60-48
				
Напряжение Вх.	Переменное 100 - 240VDC			
Напряжение Вых.	12В	12В	12В	48В
Выходная мощность	12Вт	60Вт	120Вт	60Вт
Тип защиты	от перегрева, перегрузки по току			
Ток нагрузки, Номинальный	1А	5А	10А	1,25А
Разъём	DC 5,5x2,1 мм			
Рабочая t°C	-10°C ~ +40°C			
Размер (Д*Ш*В) мм	103x70x58	108x70x45	170x85x35	

	CO-D120-48	CO-D240-48	CO-D60-24
			
Напряжение Вх.	Переменное 100 - 240VDC		
Напряжение Вых.	48В	48В	24В
Выходная мощность	120Вт	240Вт	60Вт
Тип защиты	от перегрева, перегрузки по току		
Ток нагрузки, Номинальный	2,5А	5А	2,5А
Разъём	DC 5,5x2,1 мм		
Рабочая t°C	-10°C ~ +40°C		
Размер (Д*Ш*В) мм	100x80x30		170x85x35

АКБ

	АКБ 12В 2,3А/ч	АКБ 12В 4,5А/ч	АКБ 12В 7А/ч	АКБ 12В 9А/ч
				
Напряжение Вых.	12В			
Тип	свинцовый, необслуживаемый			свинцово-кислотный, герметичный
Ток нагрузки, Номинальный	2.3А/ч	4.5А/ч	7А/ч	9А/ч
Размер (Д*Ш*В) мм	178x38x60	90x70x107	151x65x1201	151x65x94
Вес	0.91кг	1.29кг	2.2кг	2.78кг

МЕДИАКОНВЕРТЕРЫ

	CO-MC-GF	CO-MC-1315SC	CO-MC-1513SC
			
Наименование	Медиаконвертер, RJ45 + SFP слот (1Гбит/с + 1Гбит/с)	Медиаконвертер, RJ45 + SC (SFP) (100 Мбит/с)	Медиаконвертер, RJ45 + SC (100 Мбит/с)
Описание	Медиаконвертеры выполнены в компактном прочном металлическом корпусе с внешним источником питания. Предназначены для преобразования интерфейсов «витая пара/оптический кабель» для Ethernet сетей.		
Сетевой интерфейс	SFP/RJ45	SC/RJ45	

SFP МОДУЛИ

SFP модули – унифицированный и стандартизированный интерфейс преобразования среды. Обеспечивают высокоскоростное подключение к сетям передачи данных и являются недорогим решением для организации гигабитного канала связи по оптическому кабелю на расстояние до 20км.
Областиприменения: Gigabit Ethernet, Fiber Channel 1G. Типы разъемов – SC, LC, RJ45.

CO-SFP-SCG20-1315	CO-SFP-SCG20-1513	CO-SFP-LCG20-1315	CO-SFP-LCG20-1513
			
SFP модуль (SM – SC, SM – LC; 20км) ComOnyx			

CO-PSFP-LC1G/20-P506	CO-PSFP-LC1G/20-P507	CO-PSFP-RJ45-P508
		
Промышленный SFP модуль SM-LC, ComOnyx		SFP модуль RJ45, ComOnyx

МОНИТОРЫ И ПУЛЬТЫ

	CO-TFT702A	CO-L3DXV3
		
Наименование	Монитор 7” TFT (LCD, HDMI, VGA, RCA)	Пульт управления PTZ IP камерами
Описание	Монитор станет отличным дополнением для Вашего ноутбука, Mini PC, Android бокса, или приставки для Цифрового ТВ стандарта DVB-T2. Тип матрицы TFT-LCD, поддержка выводимого разрешения до FullHD (1920x1080), входы HDMI, VGA, и RCA, встроенный динамик. Диапазон рабочих температур от -20°C до +70°C и малые размеры позволяют установить монитор в авто для подключения камер заднего вида или обгона. Кронштейн для установки на стену или стол в комплекте.	Оснащен панелью с клавиатурой, USB-портом для подключения мыши и 5” экраном для вывода изображения с камеры до 5Мп. Поддержка использования DHCP или ручного выбора IP-адреса.

КРОНШТЕЙНЫ, БОКСЫ, КОРОБКИ

	CO-WF-HL01	CO-L-HSA	CO-RU-K1
			
Описание	Кронштейн универсальный с регулируемым наклоном. Для крепления WiFi, TV, радио антенн, 4G/ WiFi устройств к стене и на столб. 270x180x35мм	Кронштейн стальной для крепления на угол купольных поворотных камер SpeedDome серий CO-L и CO-ZH. Совместим с кронштейном из стандартной комплектации. 180x210x130мм.	Кронштейн стальной для крепления камер видеонаблюдения на столб / угол

	CO-D08	CO-RS-K1	CO-RD-K1
Описание	Настенный кронштейн для купольных PTZ видеокамер (для 500-105 и 500-155).	Коробка монтажная металлическая герметичная для уличных видеокамер. 99(Д) x 57(Н)мм.	Коробка монтажная металлическая герметичная для уличных видеокамер. 131(Д) x 57(Н)мм.

ПЕРЕХОДНИКИ, УДЛИНИТЕЛИ VNC, HDMI

	CO-TR01V-003	CO-TR1V-004	CO-HDMI-150 KIT	CO-HDMI-150R
Наименование	Приёмопередатчик пассивный, AHD/ CVI/ TVI/ CVBS.	Приёмопередатчик пассивный, AHD/ CVI/ TVI/ CVBS	Комплект активного HDMI удлинителя по витой паре RJ-45(8P-8C) кат. 5e/6 150 м	Приёмник HDMI сигнала по витой паре LAN (RJ-45) кат. 5e/6
Описание	Передатчик аналогового HD-видеосигнала до 5Мп формата по кабелю витая пара. Поддержка HD-стандартов AHD/CVI/TVI/CVBS.	Пассивный приёмопередатчик применяется для передачи видеосигнала на небольшие расстояния. Прост в установке, не требует внешнего питания (12В), позволяет сэкономить на монтажных работах.	Предназначен для увеличения расстояния до 150м между HDMI выходом источника (компьютер, DVB-T2 приставка или др.) и HDMI входом приемника сигнала (телевизор, монитор или др.), где использование HDMI шнуров стандартной длины невозможно. В случае совместного использования с Ethernet коммутатором позволяет: - Увеличить расстояние передачи сигнала от HDMI выхода до 240м - Вывести сигнал на несколько приемников	Дополнительный приёмник сигнала для HDMI удлинителя по витой паре LAN. Применяется в случае, если с одного источника сигнала (компьютер, плеер или др.) необходимо вывести сигнал на несколько приемников (телевизор, монитор или др.) при помощи коммутатора-делителя.

МИКРОФОНЫ

	CO-MF02	CO-MA02	CO-MA03
Наименование	Микрофон улучшенной совместимости фантомного питания	Микрофон активный, питание 12В	
Описание	Идеальное решение для IP камер с функцией PoE, так как не требует дополнительного питания. Миниатюрный микрофон выполнен в термоусадке. Обладает высокими характеристиками и качеством звука. Длина линии до 200м, полоса пропускания 100Гц-10кГц.	Используется с IP-камерами имеющими вход стандартной чувствительности. Миниатюрный микрофон выполнен в термоусадке. Обладает высокими характеристиками и качеством звука. Длина линии до 200м, полоса пропускания 100Гц-10кГц.	Используется с AHD 5in1 регистраторами. Микрофон имеет ручную подстройку уровня АРУ. Миниатюрный микрофон выполнен в термоусадке. Обладает высокими характеристиками и качеством звука. Длина линии до 200м, полоса пропускания 100Гц-10кГц.



+7 (495) 789-39-18

+7 (800) 444-14-73

Отдел продаж: sale@cctvonyx.ru

Техническая поддержка: support@comonyx.com

127018, г. Москва

Бизнес-парк «Станколит»,

ул. Складочная, д.1, стр.1, под. 2, эт. 2, оф. 1720



cctvonyx.ru
comonyx.com